



Δείξτε τις λεπτομέρειες των λεπτομερειών

**Κινηθείτε με τόλμη και διακριτικότητα. Απολαύστε την ελευθερία της λήψης εικόνων πλήρους κάδρου σε υψηλή ανάλυση με πραγματική ακρίβεια. Με την πιο ευρεία υποδοχή φακού πλήρους κάδρου στον κόσμο<sup>1</sup>, η ευέλικτη φωτογραφική μηχανή mirrorless Z 7 αποτυπώνει περισσότερο φως και αποδίδει κορυφαία ευκρίνεια. Από υπέροχες φωτογραφίες έως συναρπαστικά video—εσείς ορίζετε την ομορφιά.**

## ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

### Αυξήστε το φως

Η υπερευρυγώνια μοντούρα σειράς Z της Nikon και οι φακοί NIKKOR Z συνεργάζονται για να αποτυπώνουν φωτογραφίες και video 4K πλήρους κάδρου με περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερο βάθος και περισσότερα χρώματα.

### Λεπτομέρειες, ακρίβεια, ταχύτητα

Αποκαλύψτε τα πάντα με τον γρήγορο αισθητήρα πλήρους κάδρου 45,7 MP που περιλαμβάνει AF με ανίχνευση φάσης εστιακού επιπέδου. Εστιάστε ελεύθερα με εξαιρετικά ευρεία κάλυψη αυτόματης εστίασης στο 90% του κάδρου. Αποτυπώστε τα πάντα με ταχύτητες ριπής που φτάνουν τα 9 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).

### Ανάλυση video με απόλυτη ελευθερία

Καταγράψτε βίντεο 4K/UHD πλήρους κάδρου στα 30p. Η υπερδειγματοληψία από τα 8K δίνει τη δυνατότητα για πλάνα 4K με εντυπωσιακή ανάλυση και λεπτομέρεια. Ο γρήγορος επεξεργαστής EXPEED 6 εξασφαλίζει υπέροχα καθαρά αρχεία.

### Οποιαδήποτε τοποθεσία

Κυριαρχήστε σε οποιοσδήποτε συνθήκες φωτισμού στο εξαιρετικά μεγάλο εύρος ISO 64–25600 και τη μέτρηση που φτάνει έως και -4 EV. Απολαύστε πλούσια τονική διαβάθμιση ακόμη και υπό το πιο έντονο φως του ήλιου καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια σε σχεδόν σκοτάδι.

### Σταθερότητα

Το ενσωματωμένο στη φωτογραφική μηχανή σύστημα οπτικής Απόσβεσης Κραδασμών πέντε αξόνων σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με ταχύτητα κλείστρου έως πέντε στοπ μικρότερη από ό,τι θα ήταν δυνατόν σε άλλες περιπτώσεις.<sup>2</sup> Οι φωτογραφίες παραμένουν ευκρινείς. Το video είναι πάντα σταθερό.

### Δείτε καθαρά

Το εξαιρετικής ευκρίνειας ηλεκτρονικό σκόπευτρο 3.686k-dot OLED χειρίζεται ομαλά την κίνηση. Οι προστατευτικές επιστρώσεις αποτρέπουν τον περιορισμό της οπτικής γωνίας σας από αντανακλάσεις και βρομιές.

### Ευελιξία σημαίνει δύναμη

Το ανθεκτικό και ταυτόχρονα ελαφρύ σώμα από κράμα μαγνησίου και η εκτενής στεγανοποίηση για προστασία από καιρικά φαινόμενα, αποτελούν το ειδικό αυτής της φωτογραφικής μηχανής για κάθε περιβάλλον. Η επάνω οθόνη LCD θα είναι οικεία στους χρήστες φωτογραφικών μηχανών DSLR.

### Καδράρετε με τον δικό σας τρόπο

Ο προσαρμογέας μοντούρας FTZ σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τους φακούς NIKKOR με μοντούρα F χωρίς απώλεια στην ποιότητα της εικόνας.

<sup>1</sup> Στις 6-9-2018 <sup>2</sup> Με βάση τα πρότυπα CIPA

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT SB-5000  
(FSA04301)



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΟΝΤΟΥΡΑΣ  
FTZ (JMA901DA)



ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ME-1 (VBW30001)


CAPTURE TOMORROW



# Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ζ 7

Τύπος	Φωτογραφική μηχανή mirrorless
Υποδοχή φακού	Μοντούρα Z της Nikon
Πραγματική γωνία προβολής	FX (πλήρες κάδρο)
Αισθητήρας εικόνας	CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm
Συνολικά pixel	46,89 εκατομμύρια
Ωφέλιμα pixel	45,7 εκατομμύρια
Υποδοχή κάρτας	1 κάρτα XQD
Σκόπευτρο	1,27 cm περ. 3690 k-dot (Quad VGA) OLED με ισορροπία χρώματος και αυτόματο και χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας 11 επιπέδων
Κάλυψη κάδρου	Περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα
Συμβατοί φακοί	Φακοί NIKKOR με μοντούρα Z. Φακοί NIKKOR με μοντούρα F με προσαρμογέα μοντούρας. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί.
Τύπος κλείστρου	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου, ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας, ηλεκτρονικό κλείστρο.
Ταχύτητα κλείστρου	1/8000 έως 30 δευτ., σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, bulb, χρόνος, X200
Ταχύτητα προώθησης καρτέ	Εως 9 καρτέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας: 1 έως 5 καρτέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας: 5,5 fps (14 bit NEF/RAW: 5 fps). Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας (παρατεταμένη): 9 fps (14 bit NEF/RAW: 8 fps). (μετριέται υπό συνθήκες δοκιμής που καθορίζονται από την Nikon)
Ευαισθησία ISO	Ευαισθησία ISO 64 έως 25600 σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο με ISO 32) κάτω του ISO 64 ή σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο με ISO 102400) άνω του ISO 25600, διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
Αυτόματη εστίαση	493 σημεία (ανίχνευση φάσης, σε AF μονού σημείου) / 90% κάλυψη κατακόρυφα και οριζόντια. Συνδυασμένη AF με ανίχνευση φάσης/αντίθεσης με βοηθητικό φωτισμό AF.
Εύρος ανίχνευσης	-1 έως +19 EV (-4 έως +19 EV με AF σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού)
Απόσβεση κραδασμών - Φωτογραφική μηχανή	Μετατόπιση αισθητήρα εικόνας 5 αξόνων
Απόσβεση κραδασμών - Φακός	Μετατόπιση φακού (διαθέσιμη με φακούς VR)
Έλεγχος φλας	TTL: έλεγχος φλας i-TTL, ο εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL χρησιμοποιείται με μέτρηση matrix, κεντροβαρή μέτρηση και μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία, συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL με σημειακή μέτρηση
Video - Μέγεθος καρτέ (pixel) και ταχύτητα καρτέ	3.840 x 2.160 (4K UHD), 30p (προσοδευτικό), 25p, 24p. 1.920 x 1.080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p. 1.920x1.080 (αργή κίνηση); 30p x4, 25p x4, 24p x5.
Video - Μορφή αρχείων	MOV, MP4
Video - Άλλες επιλογές	Time-lapse video, ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών, time codes, έξοδος αρχείου καταγραφής video (N-Log)
Οθόνη	8 cm (3.2 in.) διαγώνια. Ανακλινόμενη οθόνη TFT LCD με ευαισθησία αφής, με οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100%, έλεγχο ισορροπίας χρώματος και χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας 11 επιπέδων. Περίπου 2100 k-dot.
Μπαταρία	Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15b. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης μπαταρία EN-EL15a/EN-EL15, αλλά σημειώστε ότι θα μπορούν να ληφθούν λιγότερες φωτογραφίες με μία φόρτιση και ότι ο μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη φόρτιση μπαταριών EN-EL15b
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 134 x 100,5 x 67,5 mm
Βάρος	Περίπου 675 g με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης αλλά χωρίς καπάκι σώματος, περίπου 585 g (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Καπάκι σώματος BF-N1, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-29 (διατίθεται συνδεδεμένο με τη φωτογραφική μηχανή), επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου με κάλυμμα ακροδεκτών EN-EL15b, φορτιστής μπαταρίας MH-25a (διατίθεται με μετασχηματιστή ρεύματος τοίχου ή καλώδιο τροφοδοσίας τύπου και σχήματος που ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή πώλησης), λουρί AN-DC19, μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-7P (διατίθεται με συνδεδεμένο προσαρμογέα βύσματος σε χώρες ή περιοχές όπου χρειάζεται. Το σχήμα εξαρτάται από τη χώρα πώλησης), κλιπ καλωδίων HDMI/USB, καλώδιο USB UC-E24, κάλυμμα πέλδου εξαρτημάτων BS-1.

Η Nikon δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο. Η εμφάνιση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

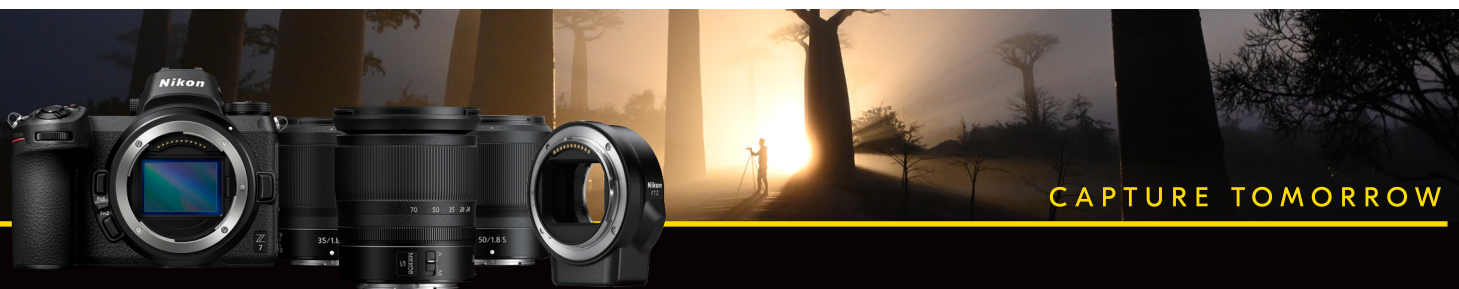

CAPTURE TOMORROW

Z7

45,7 MP 64–25600 ISO 4K MOVIE 493 ΣΗΜΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 9 FPS



© Marcel van Oosten