

Οδηγίες ασφαλείας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής πριν το χειρισμό της και φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική χρήση.

1.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, αντικαταστήστε το με ένα ακριβές ανταλλακτικό από κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής ή την αντιπροσωπεία.
2.

Η τροφοδοσία ρεύματος, σε περίπτωση δυσλειτουργίας, πρέπει να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου με νέα και δεν είναι σε καμία περίπτωση επισκευάσιμη.
3.

Το φιλς της τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο και κοντά στη συσκευή.
4.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένη φυσική, αισθητική και νοητική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν επιτηρούνται, ή έχουν λάβει οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
5.

Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
6.

Το καλώδιο πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο.
7.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό (ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού). Αντικείμενα με υγρά, π.χ. ανθοδοχεία, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στη συσκευή.
8.

Αερισμός της συσκευής. Να μην καλύπτεται, είτε ολόκληρη, είτε τα ανοίγματα εξαερισμού.
9.

Προτείνεται η ελάχιστη απόσταση των 10εκ. γύρω από τη συσκευή για σωστό αερισμό.
10.

Να μην τοποθετούνται πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
11.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εύκρατα κλίματα.
12.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες λανθασμένα ή είναι διαφορετικού τύπου από αυτόν που υποδεικνύεται.
13.

Οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά και τα σχετικά.
14.

Να μη χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα καινούριες με ήδη χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
15.

Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στη θήκη πάντα με τη σωστή φορά πολικότητας.
16.

Εάν οι μπαταρίες είναι εξαντλημένες θα πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν.
17.


Οι μπαταρίες πρέπει πάντα να ανακυκλώνονται στα κατάλληλα σημεία για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός, Οδηγία 2014/53/ΕΕ



Με την παρούσα η Crystal Audio, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός, **3D-74/3D-75 Wireless Speakers**, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: **www.CrystalAudio.gr**

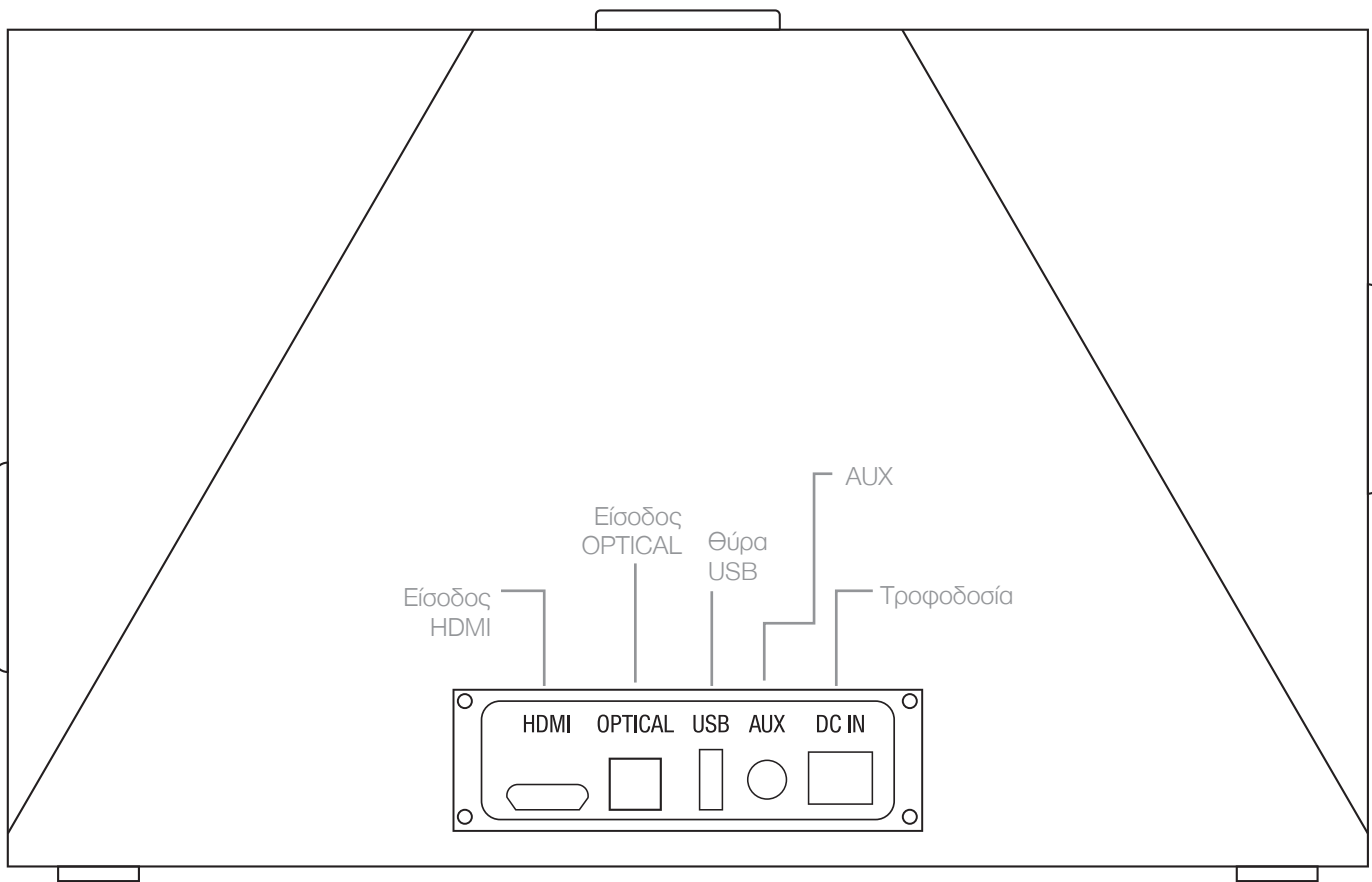

Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε από την Crystal Audio στην Ευρώπη και κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας στην Κίνα. Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η όποια χρήση τέτοιων διακριτικών σημάτων από την Crystal Audio τελεί υπό άδεια. Τα υπόλοιπα λογότυπα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

Δ & Ι ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ

Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, ΤΚ 17564
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9410888
email: desk@damkalidis.gr
www.CrystalAudio.gr

CRYSTALAUDIO

WiSound®

3D-Sound Wireless Speakers

Quick Guide

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας του ηχείου Crystal Audio 3D-Sound Wireless speaker


Απολαύστε τρισδιάστατο ήχο με σφαιρικό ηχητικό πεδίο 360°

- ✓ 7 drivers
- ✓ 5.25"/4" Woofers


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3D-75	3D-74	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ισχύς (RMS):	2x 25W + 50W	2x 25W + 50W	• Bluetooth® v5.0	• Ηχείο 3D-75/3D-74
Woofer:	5.25" x1	4" x1	• Θύρα USB2.0	• Οδηγίες Χρήσης
Tweeter:	2" x6	1.5" x6	✓ έως 32Gb	• Τηλεχειριστήριο
Απόκρ. Συχνοτήτων:	35Hz - 20KHz	40Hz - 20KHz	• HDMI ARC	• Καλώδιο ήχου AUX (3.5mm)
Αντίσταση:	4Ω	4Ω	• AUX In	• Τροφοδοσία Ρεύματος
Ονομαστική Τάση:	AC 110-240V, 50/60Hz	AC 110-240V, 50/60Hz	• OPTICAL In	
Διαστάσεις:	350x135x225mm	290x115x190mm		
Βάρος:	4.5kg	2.5kg		

Πίσω όψη

Εμπρός όψη

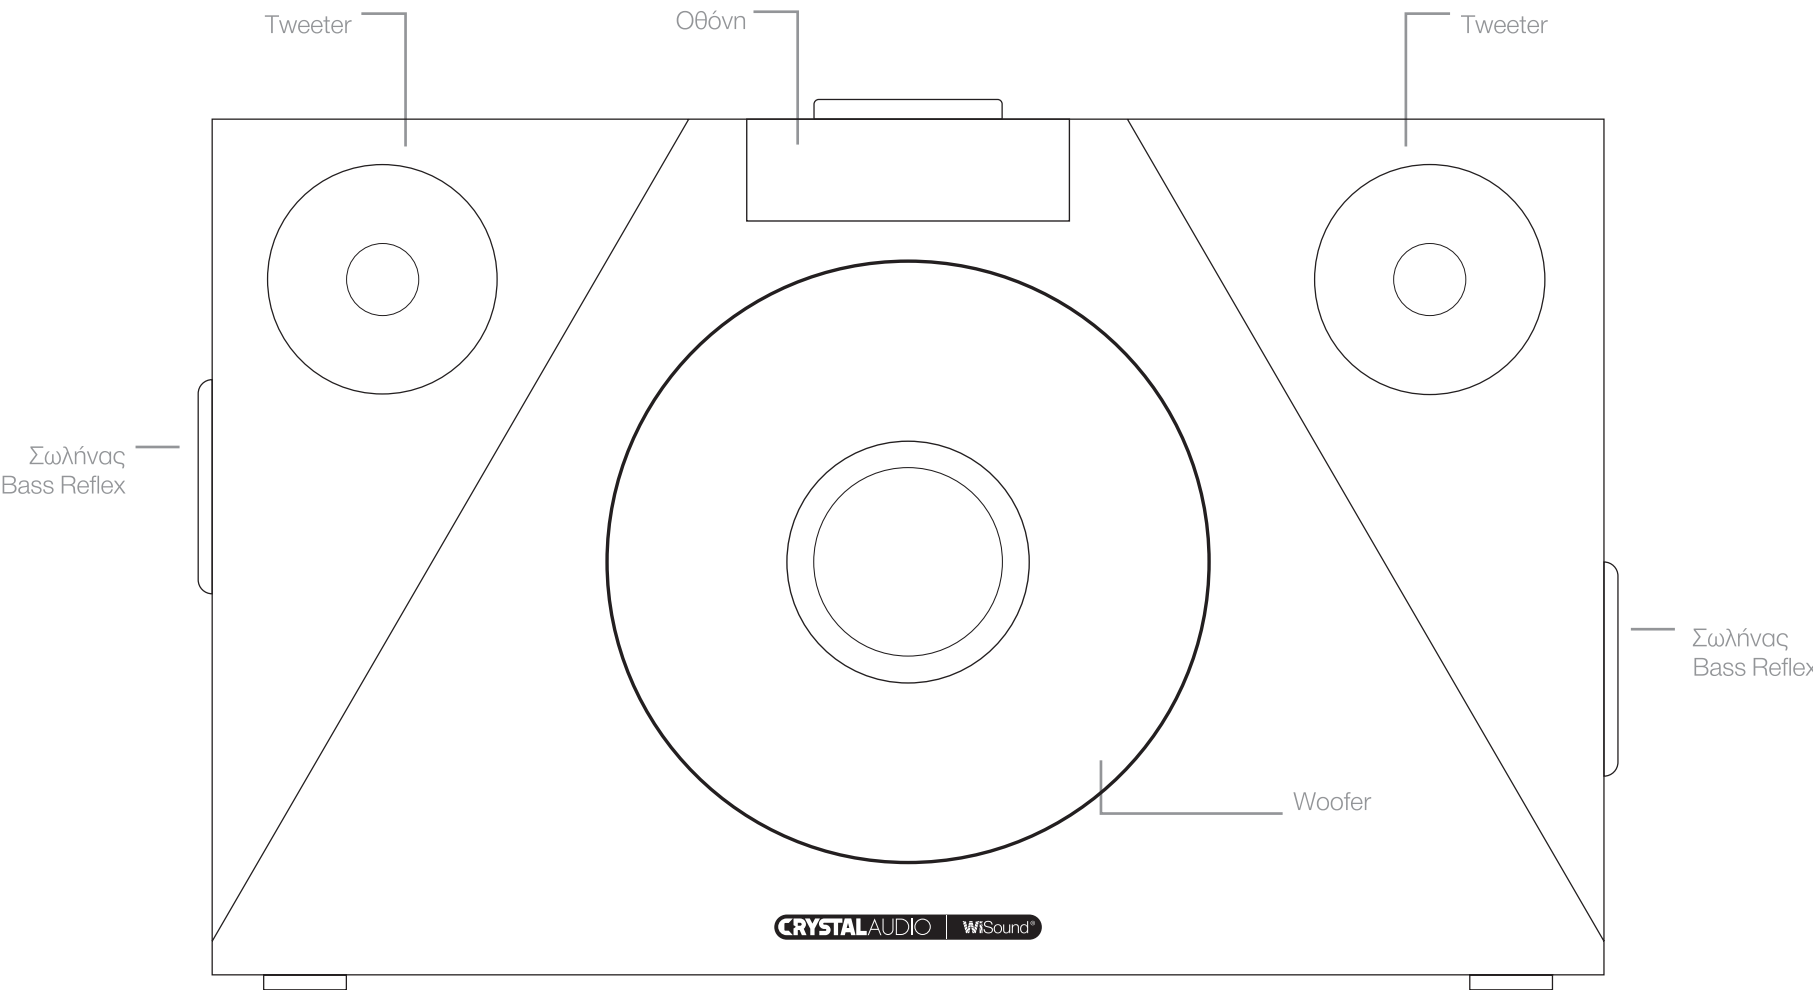



www.CrystalAudio.com

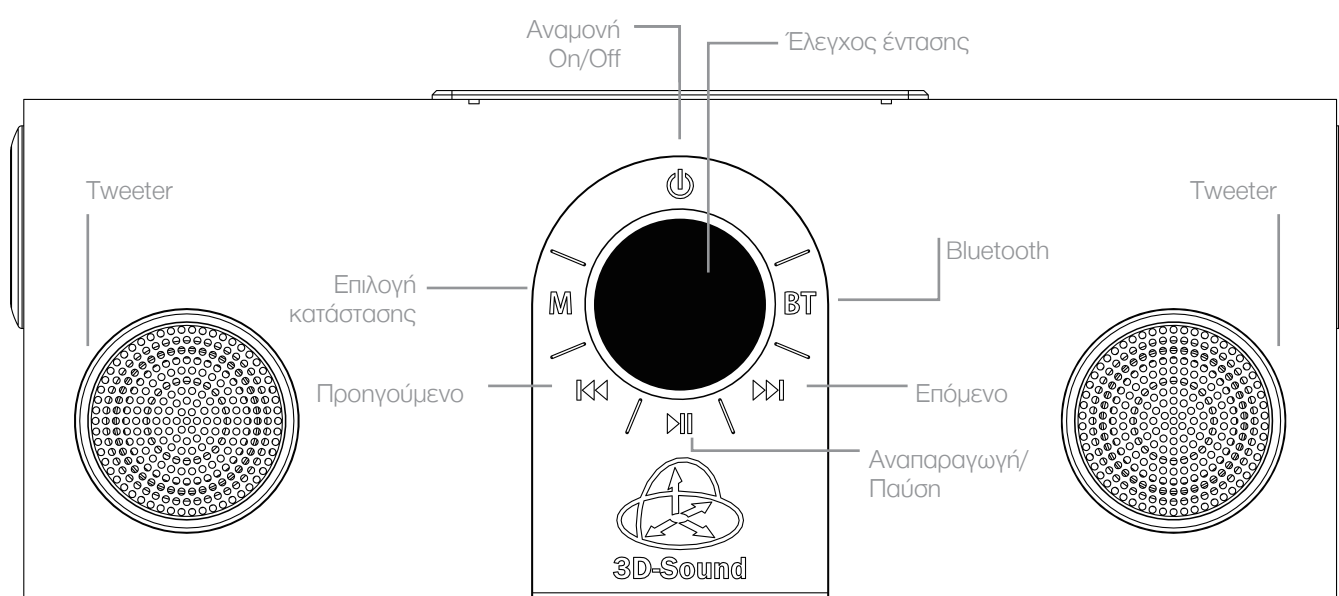


1 ΣΥΝΔΕΣΤΕ (ασύρματα)

Συνδέστε ασύρματα το 3D-74/3D-75 με **οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth®** (phone, tablet κ.α.)

1. Πατήστε το κουμπί BT (κύρια μονάδα/ τηλεχειριστήριο) για ενεργοποίηση του Bluetooth. Η ένδειξη στην οθόνη **αναβοσβήνει συνεχόμενα** και η μονάδα κάνει αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.

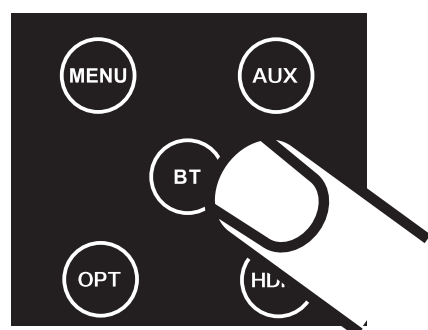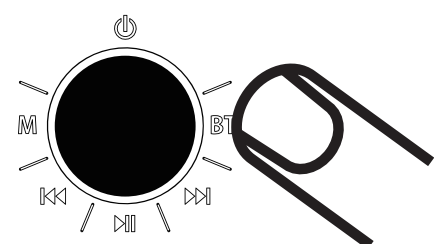


2. Στη συσκευή σας, **ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH**, αναζητήστε το πχείο με το όνομα **3D-74/3D-75** και επιλέξτε το.

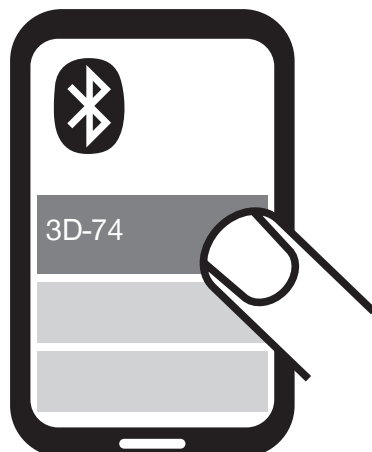

3. Η ένδειξη στην οθόνη σταθεροποιείται. Οι συσκευές είναι **συνδεδεμένες**.

2 ΣΥΝΔΕΣΤΕ

- HDMI:** υποστηρίζει Κανάλι Επιστροφής Ήχου (ARC)
- Θύρα USB:** Αναπαραγωγή μουσικής απευθείας από USB
- AUX IN:** Συνδέστε μια εξωτερική πηγή ήχου
- OPTICAL IN:** Συνδέστε καλώδιο οπτικής ίνας

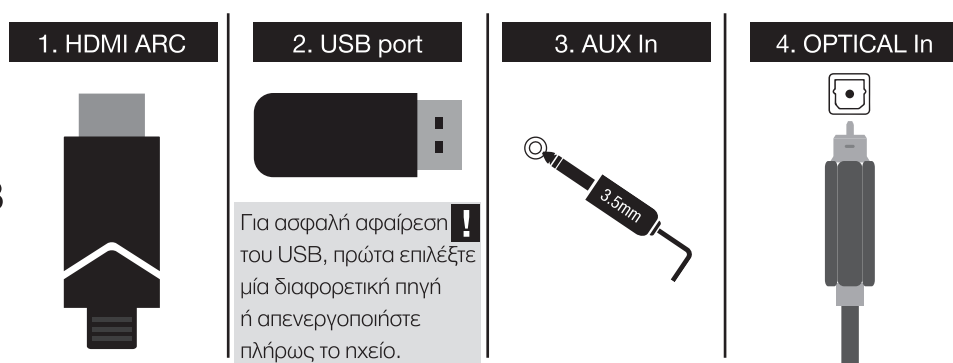

3 Χειριστείτε



4 Τοποθετήστε

a. Ελέγξτε τις ανακλάσεις του ήχου από κοντινούς τοίχους και μεγάλα έπιπλα

- Πατήστε **μία (1) φορά το Menu** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή rEFL (προεπιλογή είναι το FREE)
- Πατήστε **VOL- ή VOL+** για να **επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση, FREE ή rEFL**

b. Ρυθμίστε τα Μπάσα

- Πατήστε **δύο (2) φορές το Menu** για τις ρυθμίσεις του μπάσου
- Πατήστε **VOL- ή VOL+** για να **ρυθμίσετε τα μπάσα**

Προτεινόμενες ρυθμίσεις για Δυναμική Ισοστάθμιση Δωματίου		
Τοποθέτηση	Ρυθμίσεις Ανακλάσεων	BASS
Ελεύθερο	FREE	0
Πάνω σε μεγάλη επιφάνεια	rEFL	0
Κοντά σε τοίχο	rEFL	-02
Κοντά σε γωνία	rEFL	-05

Η τεχνολογία **WiSound** προσφέρει την **πιό εξελιγμένη τρισδιάστατη ηχητική εμπειρία** με 3 αλγόριθμους για

Δυναμική Ισοστάθμιση Δωματίου

- Ισοστάθμιση Σφαιρικού Ηχητικού πεδίου 360°**, προσαρμοσμένη στο Δωμάτιο. Ακούστε **φυσικό και ευχάριστο ήχο**, οπουδήποτε στο δωμάτιο και **όχι μόνο σε μια θέση ακρόασης** μπροστά από τα ηχεία.
- Αυτόματη Δυναμική Ισοστάθμιση**, ανάλογα με την **Στάθμη Ακρόασης**. Απολαύστε **πλήρη ήχο με γεμάτα μπάσα** ακόμη και σε πολύ χαμηλές στάθμες ακρόασης.
- Ισοστάθμιση Ηχητικών Ανακλάσεων** από κοντινές μεγάλες επιφάνειες. Ακούστε **χωρίς παραμορφώσεις** που δημιουργούν η τοποθέτηση και οι ανακλάσεις του δωματίου σας.