

Γενικές πληροφορίες

Η συσκευή διαθέτει **ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία**.

Εφόσον η μπαταρία έχει αδειάσει πλήρως χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό που παρέχεται στη συσκευασία για την επαναφόρτίσή της. Με την ολοκλήρωσή της φόρτισης αφαιρέστε προσεκτικά το καλώδιο από την πρίζα.

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: **5-6 ώρες (PRT-8) & 7-8 ώρες (PRT-12)**.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή **για πρώτη φορά** θα χρειαστεί **να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία (8 ώρες PRT-8 & 10 ώρες PRT-12)**.

Η διάρκεια της μπαταρίας είναι περίπου **8 ώρες (PRT-8) & 12 ώρες (PRT-12)** και εξαρτάται από την ένταση του ήχου, τη χρήση του φωτισμού καθώς και άλλων λειτουργιών του ηχείου.

Συμβουλή: Για τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας παρακαλούμε η φόρτιση να γίνεται εφόσον έχει αδειάσει πλήρως η μπαταρία. Μην αφήνετε τη μπαταρία αφορτιστη για πολύ μεγάλο διάστημα καθώς αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.


Προειδοποίηση

1. Το **σύμβολο της αστραπής με βέλος** μέσα σε ισοσκελές τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

2. Το **σύμβολο του θαυμαστικού** μέσα σε ισοσκελές τρίγωνο ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και ασφαλείας καθώς και προειδοποιήσεων εντός του εγχειριδίου ή πάνω στο προϊόν.



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

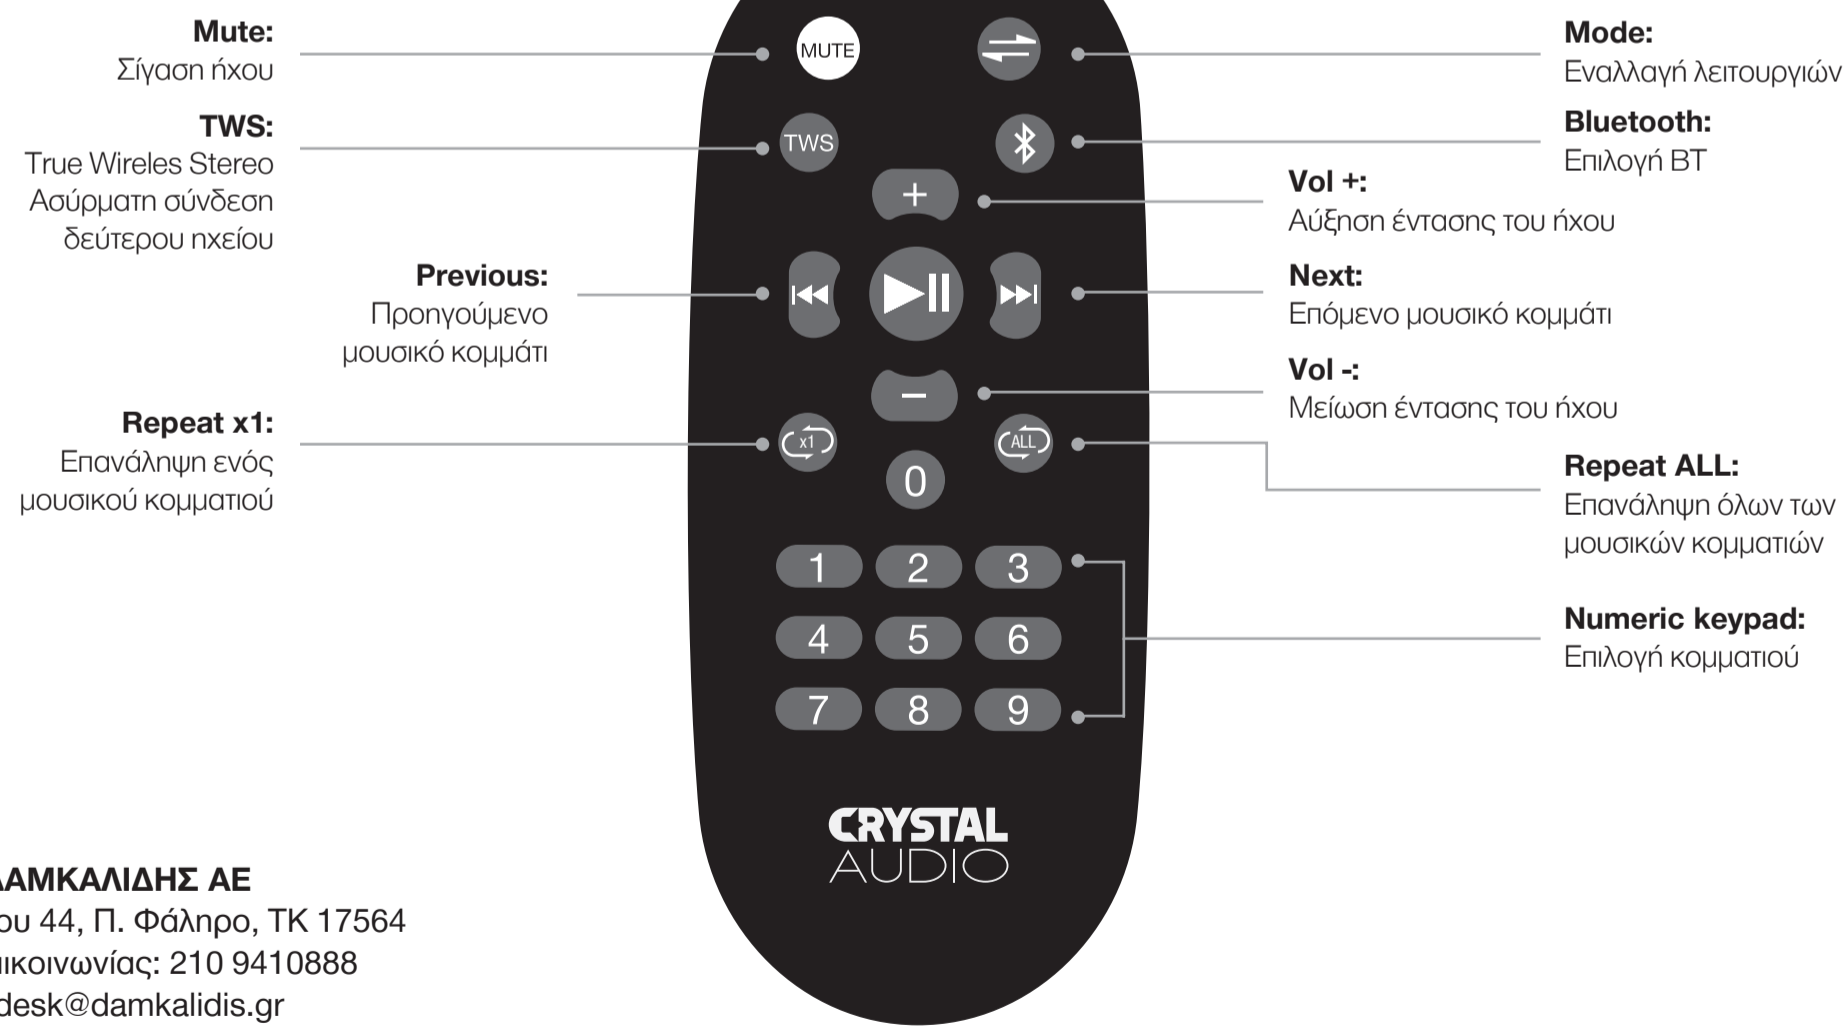

Δ & Ι ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ
Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, ΤΚ 17564
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9410888
email: desk@damkalidis.gr
www.crystallaudio.gr

CE
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τελεματικός εξοπλισμός, Οδηγία 2014/53/ΕΕ
Με την παρούσα η Crystal Audio, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός, PRT Portable Speaker True Wireless Stereo, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.CrystalAudio.gr

Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε από την Crystal Audio στην Ευρώπη και κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας στην Κίνα. Το λεπτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποία χρήση τέτοιων διακριτικών σημάτων από την Crystal Audio τελεί υπό άδεια. Τα υπόλοιπα λογότυπα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

www.CrystalAudio.com

CRYSTALAUDIO

TRUE WIRELESS STEREO
PORTABLE SPEAKERS



- Οδηγίες χρήσης -



Ευχαριστούμε για την αγορά των ηχείων PRT της Crystal Audio

Τα ηχεία PRT είναι **φορητά, με ενσωματωμένη μπαταρία** και εξοπλισμένα με **TWS & Bluetooth streaming** δυνατότητες.

Μικρά σε μέγεθος, με δυνατότητα κάθετης ή οριζόντιας τοποθέτησης παράγουν **ποιοτικό ήχο με δυνατά και καθαρά μπάσα**.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

	PRT-8	PRT-12
Woofer:	8inch, Long Throw	12inch, Long Throw
Sensitivity:	96dB@2,83V/1m	102dB@2,83V/1m
Twitter:	1inch, Soft Dome	1inch, Soft Dome
Sensitivity:	98dB@2,83V/1m	100dB@2,83V/1m
Battery:	9V / 3x 2200mAh (25Whr)	12V / 4500mAh (54Whr)
Power Supply:	30W	45W
Pow. Sup. Voltage:	15V	15V
Pow. Sup. Current:	2A	3A

CONNECTIVITY FEATURES:

- Bluetooth® v4.2
- USB port
- SD/microSD slot
- AUX In
- Microphone In
- Guitar/Keyboards In
- 12V DC External Battery In

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Είσοδοι αναπαραγωγής ήχου
Σύνδεση USB flash drive ή κάρτας SD/micro SD


Είσοδος μικροφώνου
Σύνδεση ενσύρματου μικροφώνου (προαιρετικό)

Είσοδος AUX In
Σύνδεση εξωτερικής πηγής ήχου

Είσοδος 12V DC
Σύνδεση εξωτερικής μπαταρίας 12V

Διακόπτης LED Light
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον φωτισμό LED

Power Switch
Διακόπτης λειτουργίας ηχείου

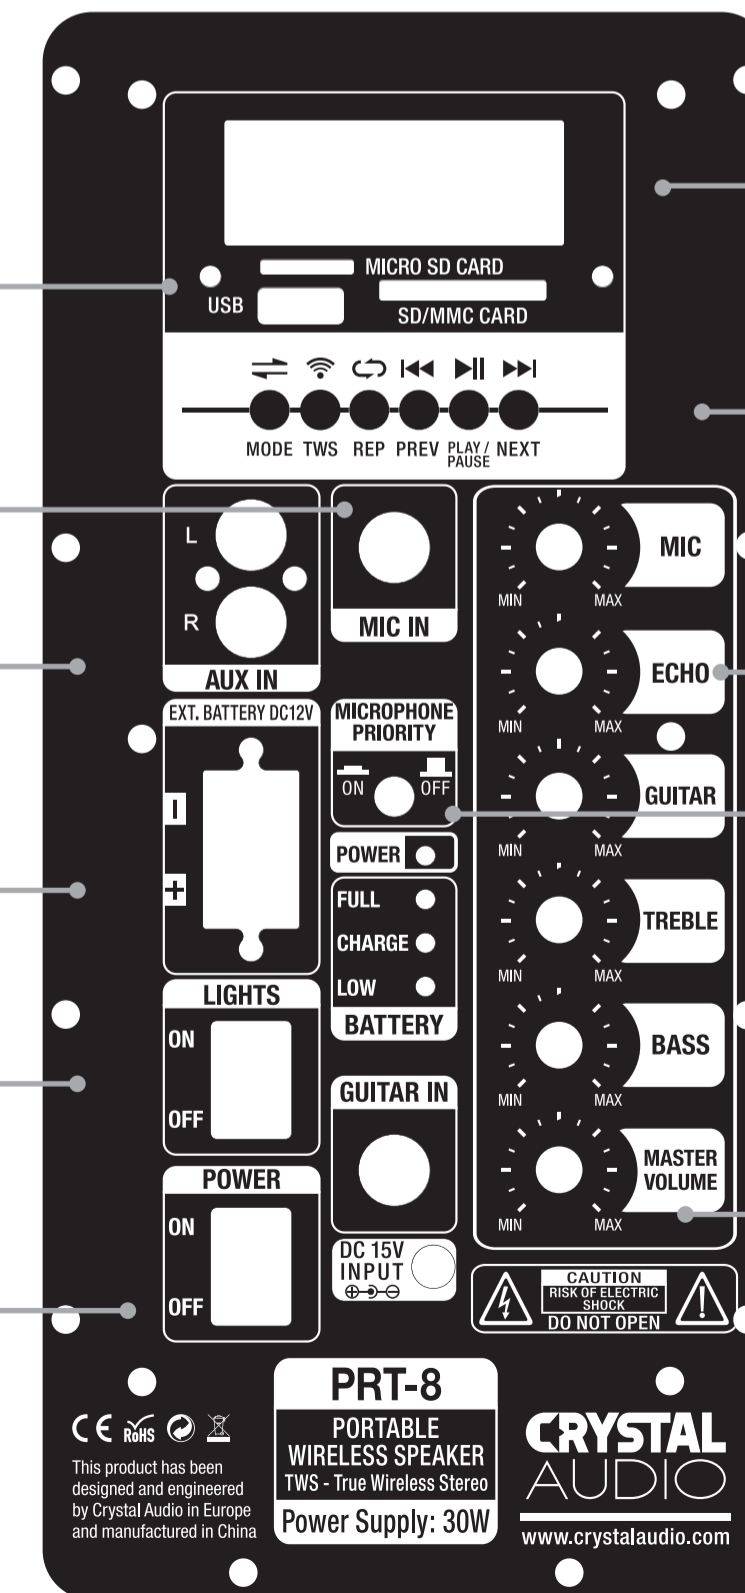

Οθόνη LCD
Οθόνη ενδείξεων επιλογών

Κουμπιά λειτουργιών
Ελέγξτε τις λειτουργίες του ηχείου με τα κουμπιά επιλογής

Εφέ ηχούς (echo)
Μόνο για το μικρόφωνο


Προτεραιότητα Mic
Πιέστε το κουμπί για να ακούγεται το μικρόφωνο πάνω από τη μουσική

Διακόπτες ρύθμισης ήχου
Ρύθμιση για Πρίμα, Μπάσα και εφέ Echo (ηχώ) καθώς και της έντασης του ηχείου, μικροφώνου και της κιθάρας

CE
RoHS
PRT-8
PORTABLE WIRELESS SPEAKER
TWS - True Wireless Stereo
Power Supply: 30W
CRYSTAL AUDIO
www.crystallaudio.com

1 Επιλογή λειτουργίας


Χειριστείτε τα κνεία PRT απευθείας από τα κουμπιά επιλογών που βρίσκονται στην πίσω όψη του κνείου.

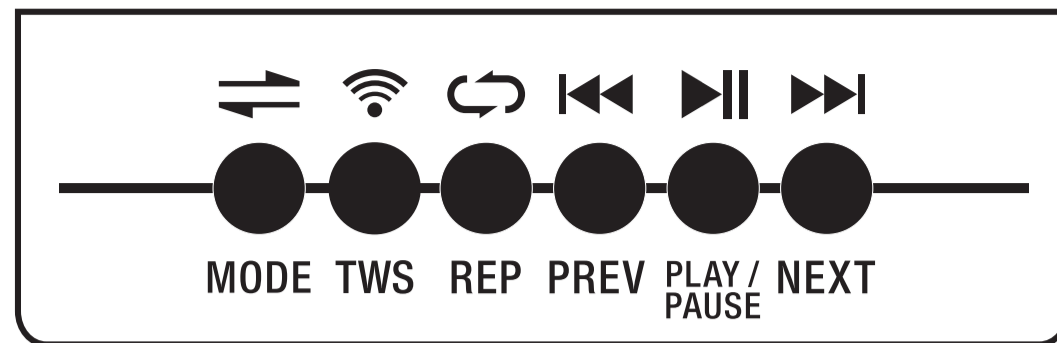

2 Σύνδεση με συσκευή Bluetooth®

Τα κνεία PRT μπορούν να πραγματοποιήσουν σύζευξη με οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει Bluetooth (κινητό τηλ./tablet κλπ).

1. **Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth** στο τηλέφωνο ή το tablet σας.
2. Πιέστε το **διακόπτη λειτουργίας** που βρίσκεται στην πλάτη του κνείου **στη θέση ON**.




3. Το κνείο **ξεκινά πάντα στη λειτουργία Bluetooth**. Η ένδειξη (bLUE) εμφανίζεται στην οθόνη του κνείου.
4. Στο τηλέφωνο ή το tablet σας πραγματοποιήστε **“Ανίχνευση Συσκευών”** για να αναζητηθεί το κνείο PRT.


3 Σύνδεση με δεύτερο κνείο (TWS)

Συνδέστε **ασύρματα** ένα κνείο PRT με ένα άλλο κνείο PRT και απολαύστε την εμπειρία **TWS - True Wireless Stereo**.


1. **Ενεργοποιήστε το 1ο κνείο (Master speaker)**.




2. Πατήστε **2 φορές** το κουμπί TWS για να ορίσετε αυτό το κνείο ως **MASTER**. (εμφανίζεται η ένδειξη **‘MASR’** στην οθόνη)

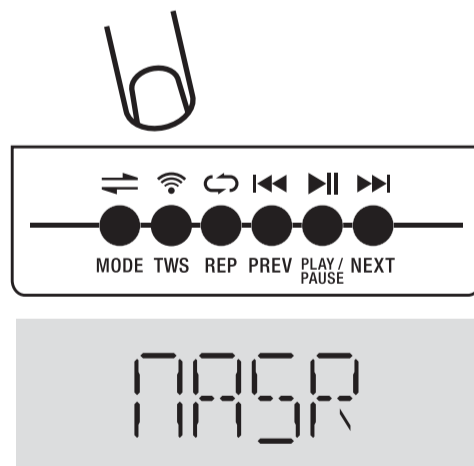

3. **Ενεργοποιήστε το 2ο κνείο (Slave speaker)**.



4. Πατήστε **1 φορά** το κουμπί TWS για να ορίσετε αυτό το κνείο ως **SLAVE**. (αναβοσβήνει η ένδειξη **‘SLAV’** στην οθόνη)

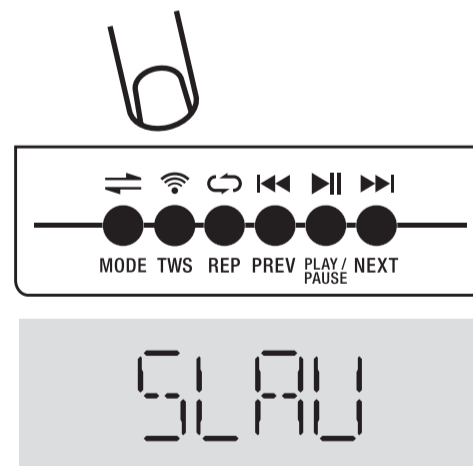

5. Θα χρειαστούν 15 έως 20 δευτερόλεπτα και η ένδειξη **‘CONN’** θα εμφανιστεί στο 1ο κνείο (MASTER). Τα κνεία συνδέονται αυτόματα και η ένδειξη SLAV θα σταματήσει να αναβοσβήνει στο 2ο κνείο (SLAVE).
6. Συνδέστε την πηγή ήχου σας στο κνείο MASTER και απολαύστε TRUE WIRELESS STEREO ήχο.

7. Για να **διακόψετε τη λειτουργία TWS** τοποθετήστε το κνείο σε TWS MASTER mode (MASR) και πιέστε το κουμπί MODE.


Στην ασύρματη σύνδεση δύο κνείων το δεξί κανάλι είναι το **κνείο MASTER** και το αριστερό κανάλι είναι το **κνείο SLAVE**.

Εφόσον τα κνεία έχουν συνδεθεί μια φορά επιτυχώς, για να τα επανασυνδέσετε σε ζεύγος ενεργοποιήστε **πρώτα το κνείο SLAVE** και **ύστερα το κνείο MASTER**.

4 Σύνδεση εξωτερικής πηγής ήχου


Εκτός από τη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις παρακάτω θύρες για τη σύνδεση άλλης εξωτερικής πηγής ήχου:

1. **AUX:** Σύνδεση μέσω του headphone output της συσκευής σας.
2. **USB:** Για αναπαραγωγή μουσικής απευθείας από USB flash drive.
3. **SD Card:** Για αναπαραγωγή μουσικής απευθείας από κάρτα SD.
4. **MicroSD Card:** Για αναπαραγωγή μουσικής απευθείας από κάρτα microSD.

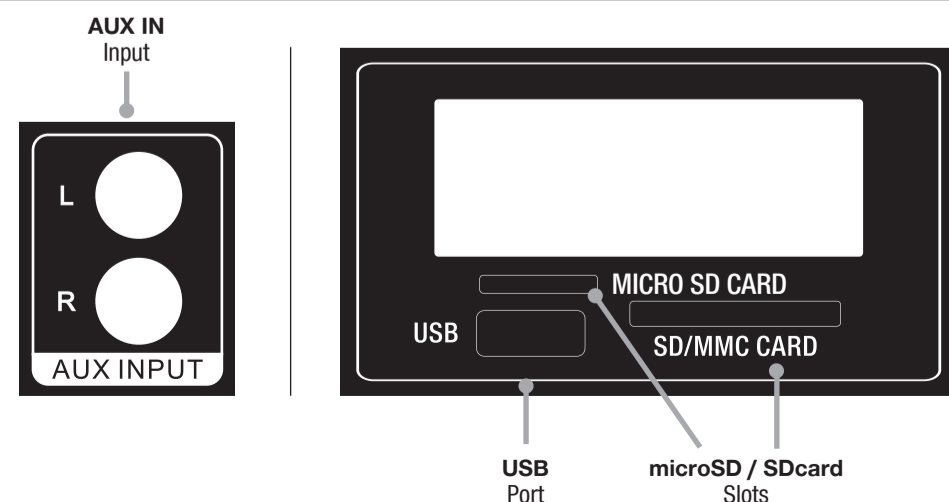

5 Επιλογή πηγής ήχου

Χρησιμοποιήστε το **κουμπί Mode** για να επιλέξετε κάποια από τις διαθέσιμες λειτουργίες του κνείου




* Το κνείο ξεκινά κάθε φορά τη λειτουργία του με την επιλογή Bluetooth ενεργοποιημένη.

Σε περίπτωση που ζητηθεί εισαγωγή κωδικού PIN παρακαλούμε πληκτρολογήστε **0000**.

6 Σύνδεση ενσύρματου μικροφώνου, κιθάρας ή πλήκτρων*

* Δεν συμπεριλαμβάνονται. Σιγουρευτείτε πως έχετε ρυθμίσει την ένταση ώστε να έχετε ήχο.

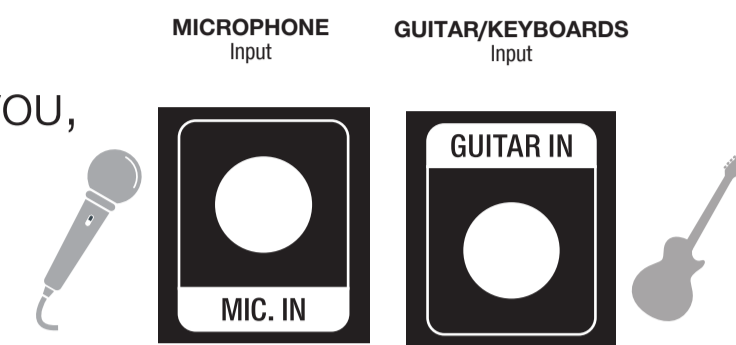

Σημείωση:



Πατήστε το κουμπί **Mic Priority** για να δώθε προτεραιότητα στο μικρόφωνο και να ακουστεί πάνω από τη μουσική.



7 Σύνδεση ασύρματου μικροφώνου

Συνδέστε ασύρματα το μικρόφωνο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.


1. Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο **τοποθετώντας τον διακόπτη λειτουργίας στην άνω θέση**.
2. Το μικρόφωνο συνδέεται αυτόματα με το κνείο.*

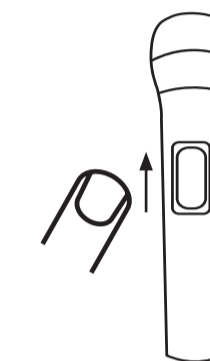

* Σιγουρευτείτε πως έχετε ρυθμίσει σωστά το κουμπί έντασης του μικροφώνου ώστε να έχετε ήχο.

8 Διακόπτης φωτισμού LED

Πιέστε το **διακόπτη LIGHTS** στην πλάτη του κνείου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό LED του κνείου. Τα χρώματα **εναλλάσσονται** κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής της μουσικής.




Σημείωση:

Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια της μπαταρίας και να απολαύσετε περισσότερη ώρα μουσικής, κρατήστε τον φωτισμό του κνείου κλειστό.

9 Προσθήκη εξωτερικής μπαταρίας

Μπορείτε να προσθέσετε μια **επιπλέον εξωτερική μπαταρία (12V)** στην υποδοχή που βρίσκεται στην πλάτη του κνείου, ώστε να συνεχίσετε το πάρτυ ανενόχλητοι ακόμη και όταν η ενσωματωμένη μπαταρία του κνείου έχει αδειάσει πλήρως!

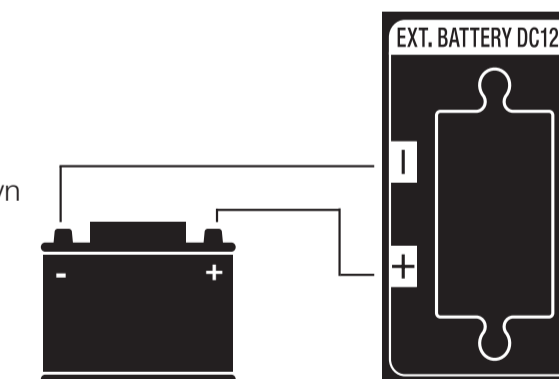

10 Φόρτιση της συσκευής

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που **παρέχεται στη συσκευασία** για να φορτίσετε τη μπαταρία του κνείου, όταν αυτή έχει αδειάσει.



11 Έλεγχος της μπαταρίας

Μπορείτε να ελέγξετε την **κατάσταση της μπαταρίας** από τις ενδείξεις που βρίσκονται στην πλάτη του κνείου.

Οι ενδείξεις ανάβουν ανάλογα την κατάσταση της μπαταρίας:

- FULL - η μπαταρία είναι **πλήρως φορτισμένη**
- CHARGE - η μπαταρία **φορτίζει**
- LOW - η μπαταρία **χρειάζεται φόρτιση**

